


MANIACCESS ■ 160 ATJ+

Geländegängige selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne hohe Tragkraft

- 400 kg einschl. 3 Personen
- Arbeitshöhe: 16,25 m
- Max. Reichweite: 8,95 m
- Dieselmotor 45 PS
- Drehbereich der Bühne: 350°
- 4 Simultanbewegungen
- 4 Radlenkung
- 4 Radantrieb
- Hundegang

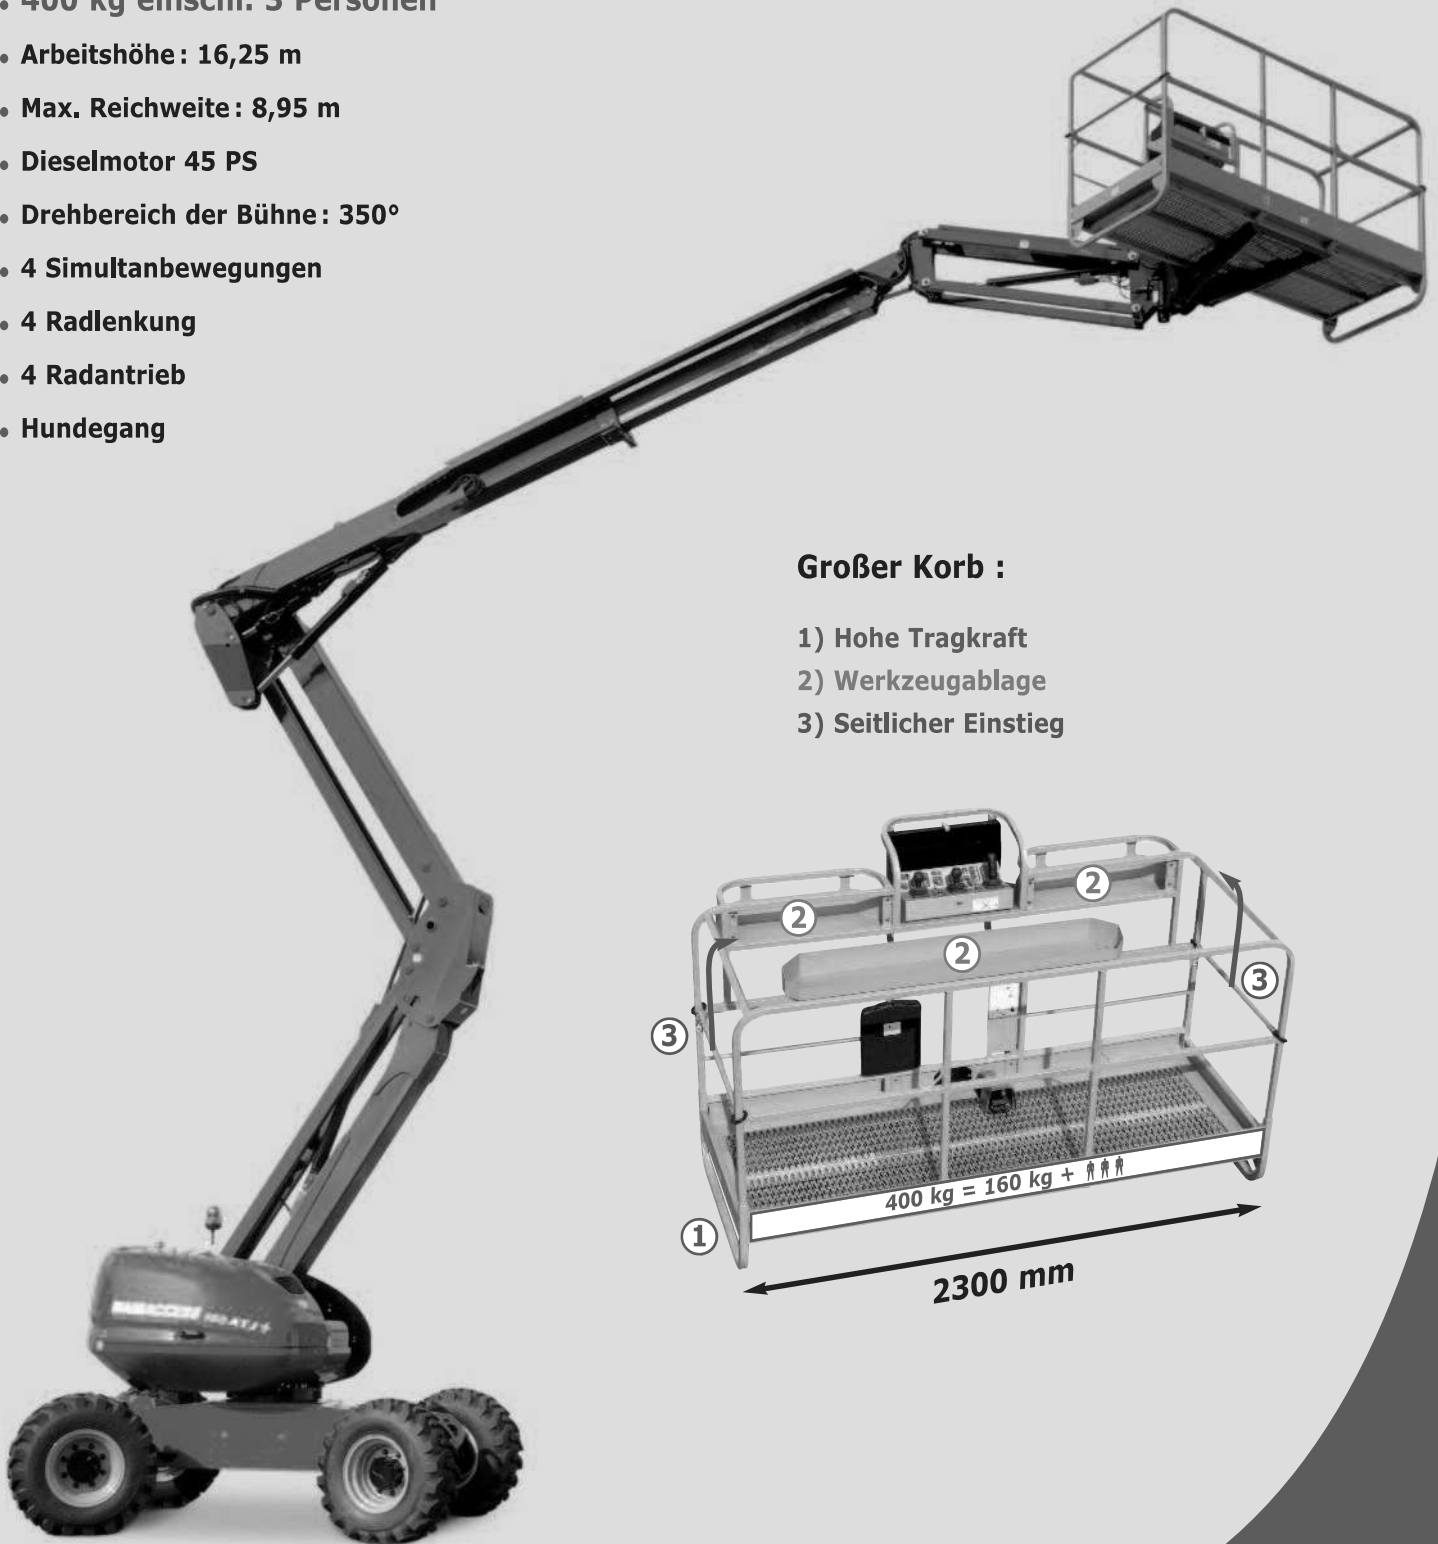

160 ATJ +



Max. Arbeitshöhe16,25 m
Max. Plattformhöhe14,25 m
Max. seitliche Reichweite8,45 m
Übergreifhöhe7,00 m
Korbarmdrehwinkel+70°/-70°
Korbdrehen+90°/-90°
Schwenkbereich der Bühne350°



Tragkraft400 kg
Windgeschwindigkeit45 km/h
Plattformabmessungen2,30 x 0,93 m
Zeit für Heben40 s



① Gesamtbreite (mit Korb)2,30 m
② Gesamtlänge6,93 m
③ Länge (Transportstellung)4,94 m
④ Gesamthöhe2,37 m
⑤ Höhe (Transportstellung)2,70 m



⑥ Wenderadius Innen1,32 m
⑦ Wenderadius Aussen3,68 m
⑧ Wenderadius Außenkante Arbeitskorb6,39 m
⑨ Bodenfreiheit42,5 cm
⑩ Radstand2,20 m
Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus0,8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit6,0 km/h



Antriebsmotor
 PERKINS 404 C 2245 PS



Steigfähigkeit40%
Max. zulässige Schrägneigung5° oder 9%



Hydrauliktank54 l.
Dieseltank52 l.



Bereifung18"
3 Lenkarten
 Vorderradlenkung/Hundegang/Allradlenkung






Gesamtgewicht8100 kg

Standardausstattungen

- Großer Korb
- Proportionalsteuerungen
- 4 simultane Bewegungen
- Aufgeschäumte Reifen
- Differentialsperre
- Vorderachse mit begrenztem Schlupf
- Diagnosehilfe im Notsteuerungsbedienpult
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- Hupe
- Rundumkennleuchte
- Warnton und optische Anzeige bei Schrägneigung und Überlastung
- Abschaltung Schrägneigung
- Kranösen
- Elektrische Notpumpe
- 230 V Vorbereitung
- Totmannpedal
- 1 Werkzeugablage
- Schutzabdeckung Bedienpult (mit Verriegelungsmöglichkeit)

Sonderausstattung

- **Pendelachse**
- **Endlos drehbar**
- **Bordstromaggregat** (3,5 kVA/5,5 kVA)
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Druckluftanschluss vorbereitet
- Wasseranschluss vorbereitet
- Arbeitsscheinwerfer
- Sonderlackierung
- Bio Öl
- Warnton bei allen Bewegungen
- Warnton bei Fahrbewegung
- 20" Reifen
- Katalysator
- Raffinerie-Kit
- Sicherheitsgurte
- Räder mit nicht kreidener Bereifung
- Zwei zusätzliche Werkzeugablagen

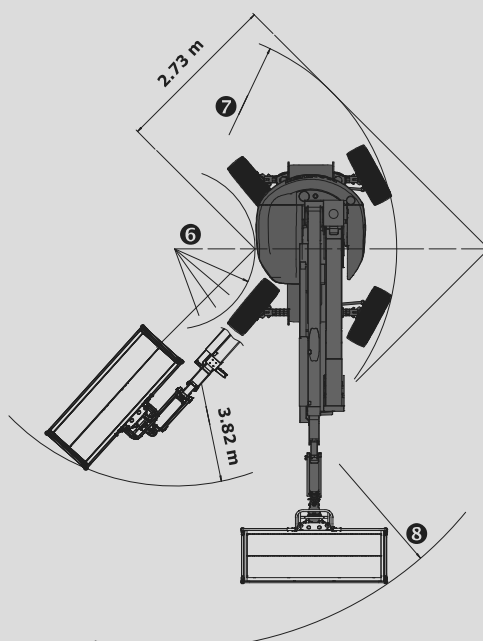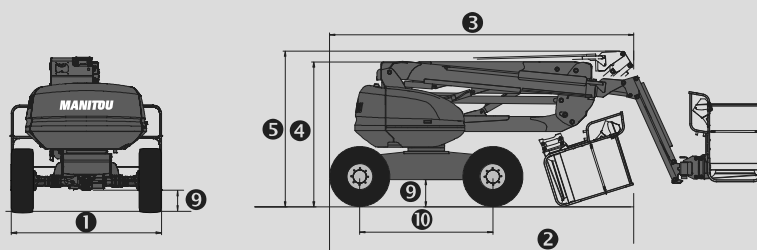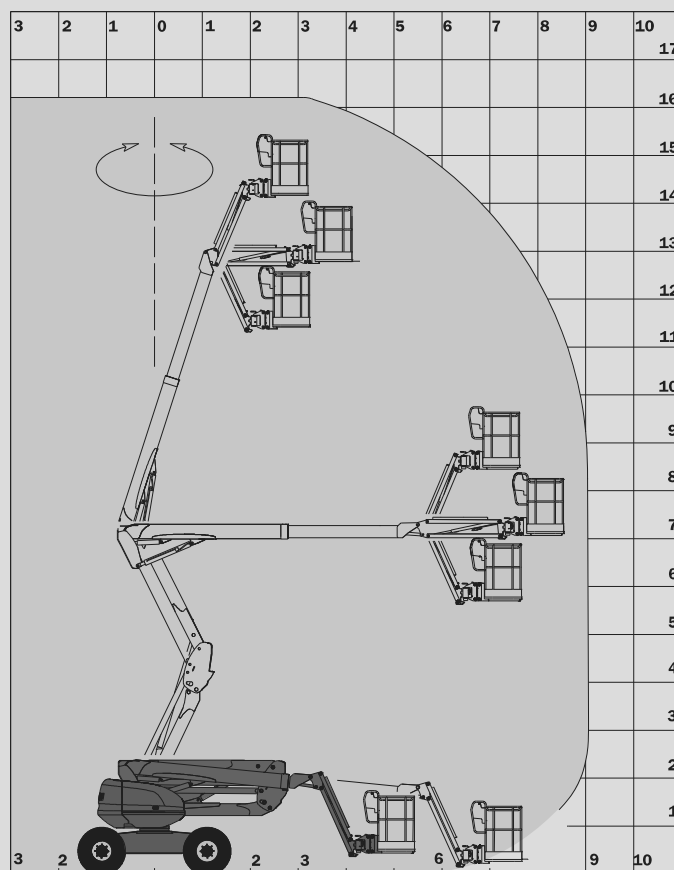

Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind.
 Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler.
 Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700443DE_160ATJ_PLUS_A_0710.qxd

